KT-7020

KENWOOD

(X05-342X-XX)

M5218P



LC7570



μPC1163HA



μPC78L12J



BA401



CXP5016-216S



2SA733(A) 2SC2320
2SA954 2SC945(A)
2SA999 2SD1302
2SB764 2SD863
2SC2003



MC1495L



2SC2167



2SA933S
2SC1740S



2SK246



2SK163
2SK364

3SK122

2SK161
2SK241

2SK211
2SK302

NJM4200D
NJM4560D



M5231TL

μPD4069UBC



LA1231NS
LM7001



LA1245



μPC1163HA

DTC124ES



LA3361

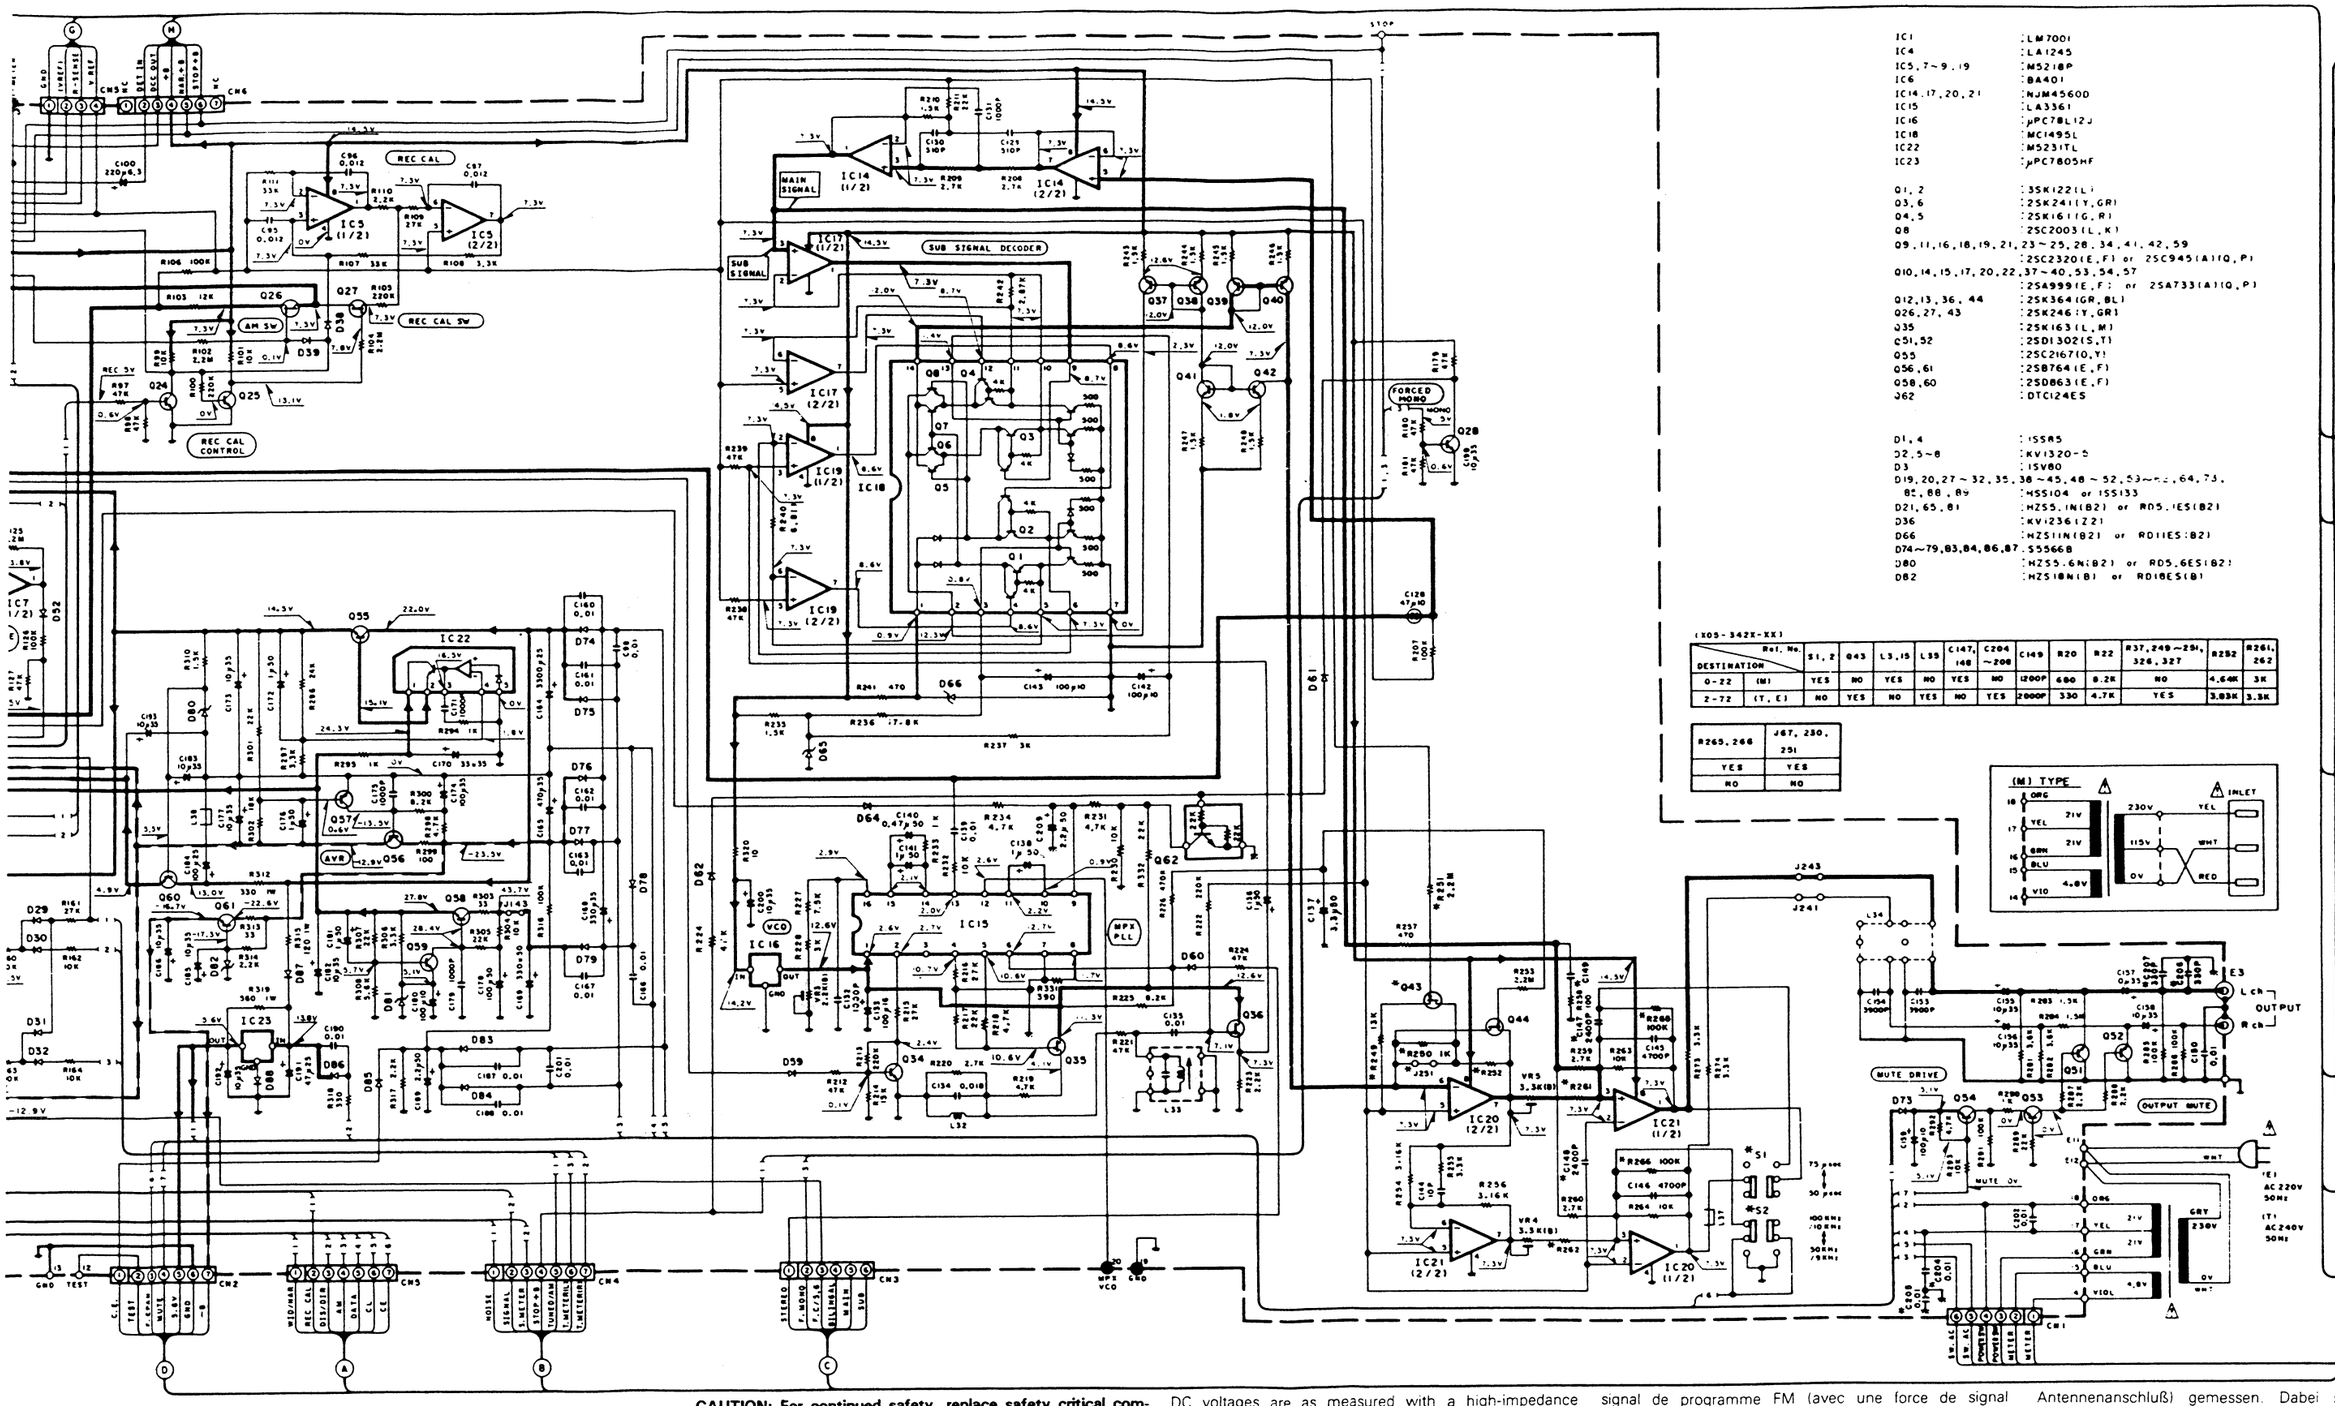

(X05-342X-XX)

DESTINATION	Ref. No.	S1, 2	Q43	L3,15	L35	C147, 148	C204 ~208	C149	R20	R22	R37,249~251, 326,327	R252	R261, 262
0-22	(M)	YES	NO	YES	NO	YES	NO	1200P	680	8.2K	NO	4.64K	3K
2-72	(T, E)	NO	YES	NO	YES	NO	YES	2000P	330	4.7K	YES	3.83K	3.3K

R265, 266	J67, 230, 251
YES	YES
NO	NO

DTC124ES



LA3361



μPC7805HF



CAUTION: For continued safety, replace safety critical components only with manufacturer's recommended parts (refer to parts list). ⚠ Indicates safety critical components. To reduce the risk of electric shock, leakage-current or resistance measurements shall be carried out (exposed parts are acceptably insulated from the supply circuit) before the appliance is returned to the customer.

DC voltages are as measured with a high-impedance voltmeter during reception of the FM broadcast signal (with a signal strength of 60 dB at the ANT terminal). Values may vary slightly due to variations between individual instruments or/and units. Values in parentheses are as measurec during reception of the AM broadcast signal (with a signal strength of 60 dB at the ANT terminal).

Les tensions c.c. doivent être mesurées avec un voltmètre à haute impédance pendant la réception d'un signal de programme FM (avec une force de signal de 60 dB à la borne ANT). Les valeurs peuvent différer légèrement du fait des variations inhérentes aux appareils et aux instruments de mesure individuels.
Les valeurs entre parenthèses doivent être mesurées pendant la réception d'un signal de programme AM avec une force de signal de 60 dB à la borne ANT).

Die angegebenen Gleichspannungswerte wurden mit einem hochohmigen Spannungsmesser bei Empfang eines UKW-Signals (mit einer Feldstärke von 60 dB am Antennenanschluß) gemessen. Dabei schwanken die Meßwerte aufgrund von Unterschieden zwischen einzelnen Instrumenten oder Geräten u.U. geringfügig. Die eingeklammerten Gleichspannungswerte wurden bei Empfang eines MW-Signals (mit einer Feldstärke von 60 dB am Antennenanschluß) gemessen.

KT-7020(E)(1/2)

Y07-3252-71

KT-7020

KENWOOD

T U V W X Y Z AA AB AC

1 2 3 4 5 6 7

M5218P



LC7570



μPC1163HA



μPC78L12J



BA401



CXP5016-216S



2SA733(A)
2SA954
2SA999
2SB764
2SC2003
2SC2320
2SC945(A)
2SD1302
2SD863



MC1495L



(X86-102X-XX)(A/3)

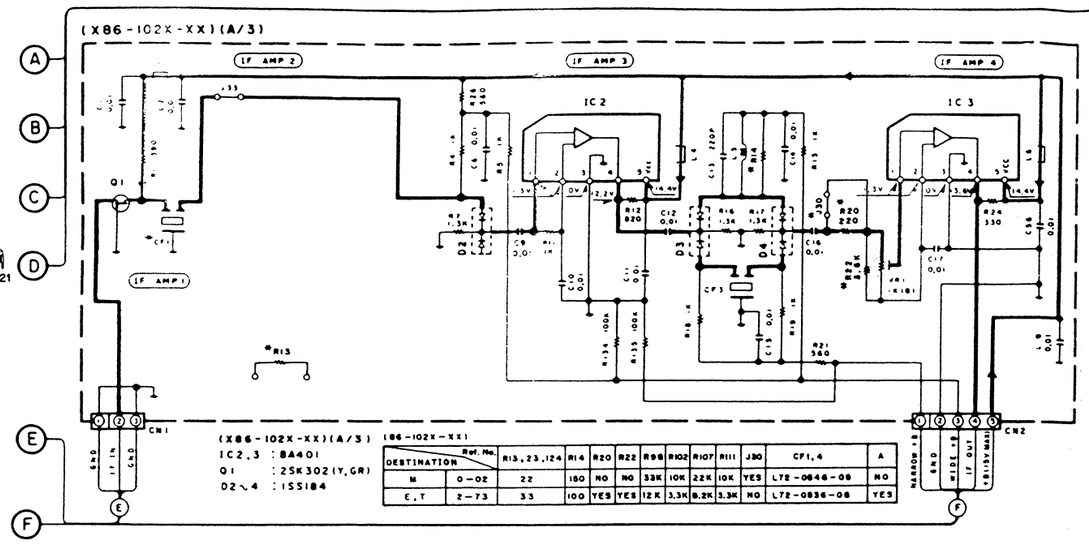

(X86-102X-XX)(A/3) (86-102X-XX)

IC2,3 : BA401
Q1 : 2SK302(Y,GR)
D2～4 : 1SS184

DESTINATION \ Ref. No.		R13,23,124	R14	R20	R22	R98	R102	R107	R111	J30	CF1,4	A
M	0-02	22	180	NO	NO	33K	10K	22K	10K	YES	L72-0846-08	NO
E,T	2-73	33	100	YES	YES	12K	3.3K	8.2K	3.3K	NO	L72-0836-08	YES

(X86-102X-XX)(C/3)

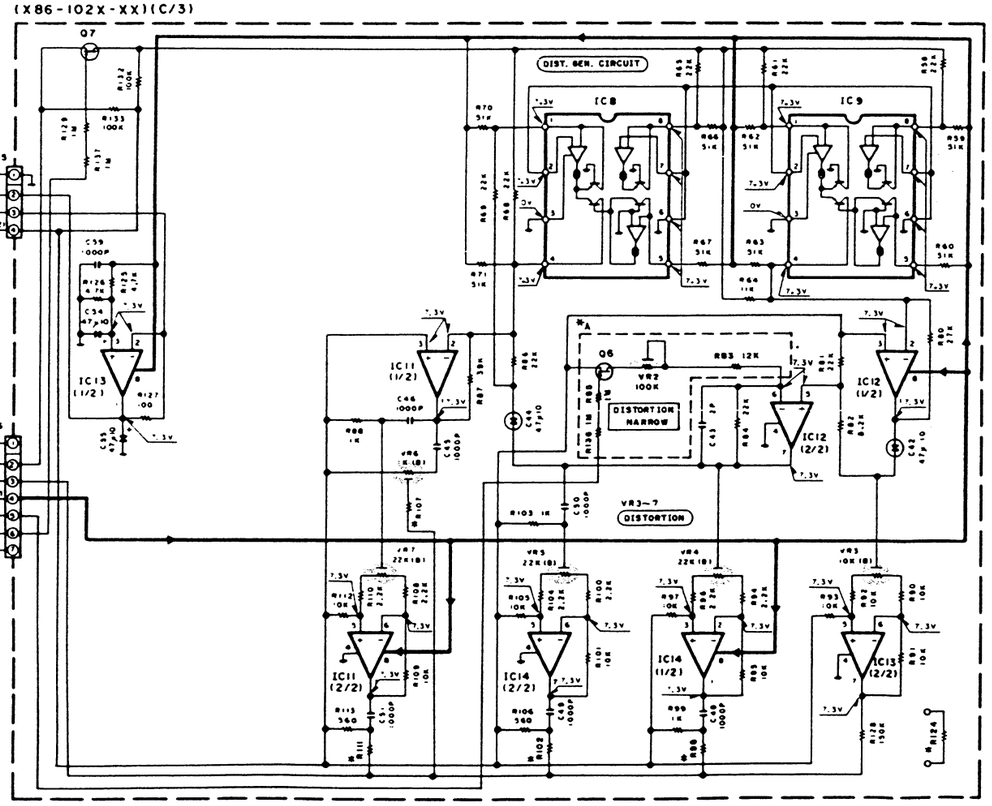

(X86-102X-XX)(C/3) IC8,9 NJM4200D Q6,7 : 2SK425(X16, X17)
IC11～14 M5218P

(X86-102X-XX)(B/3)

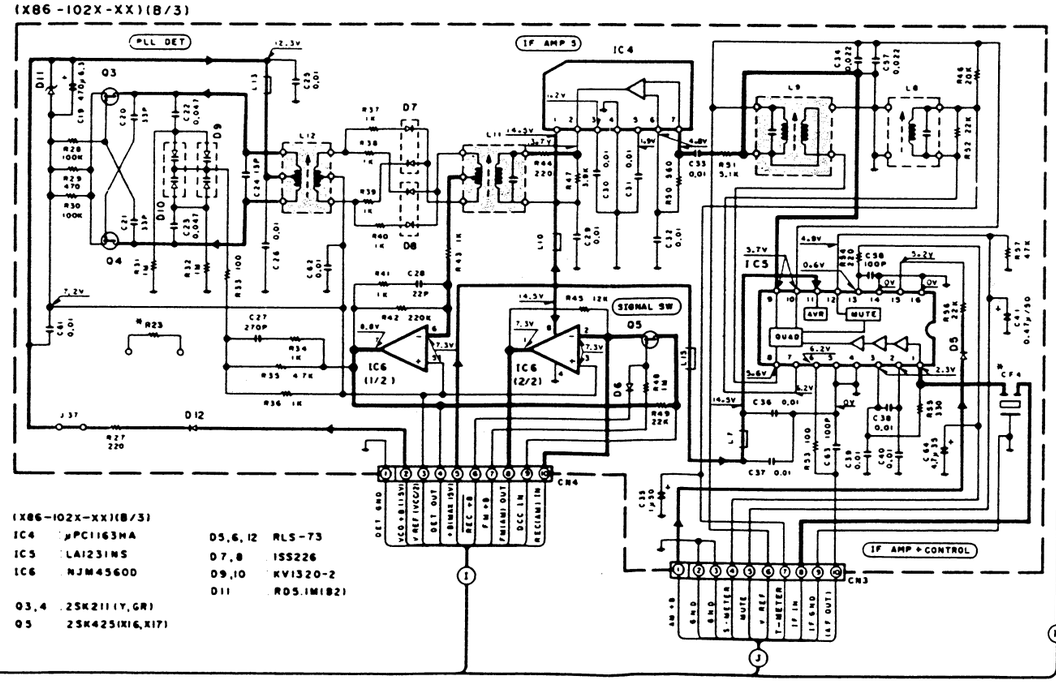

(X86-102X-XX)(B/3)

IC4	μPC1163HA	D5,6,12	RLS-73
IC5	LA1231NS	D7,8	1SS226
IC6	NJM4560D	D9,10	KV1320-2
		D11	RD5.1M(B2)
Q3,4	2SK211(Y,GR)		
Q5	2SK425(X16,X17)		

(X13-633X-XX)(C



(X13-633X-XX)(B/4

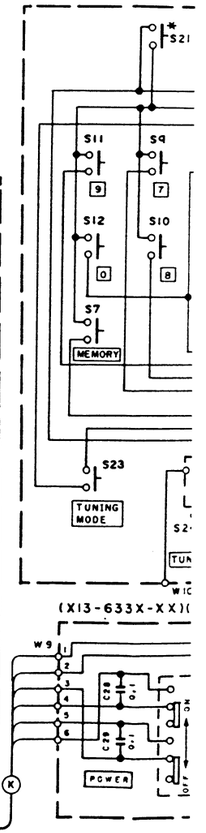

2SC2167

2SA933S
2SC1740S

2SK246

2SK163
2SK364

3SK122

2SK161
2SK241

2SK211
2SK302

NJM4200D
NJM4560D

M5231TL

μPD4069UBC

LA1231NS
LA3350S
LM7001

LA1245

μPC1163HA

FL1: FIP12AM15S

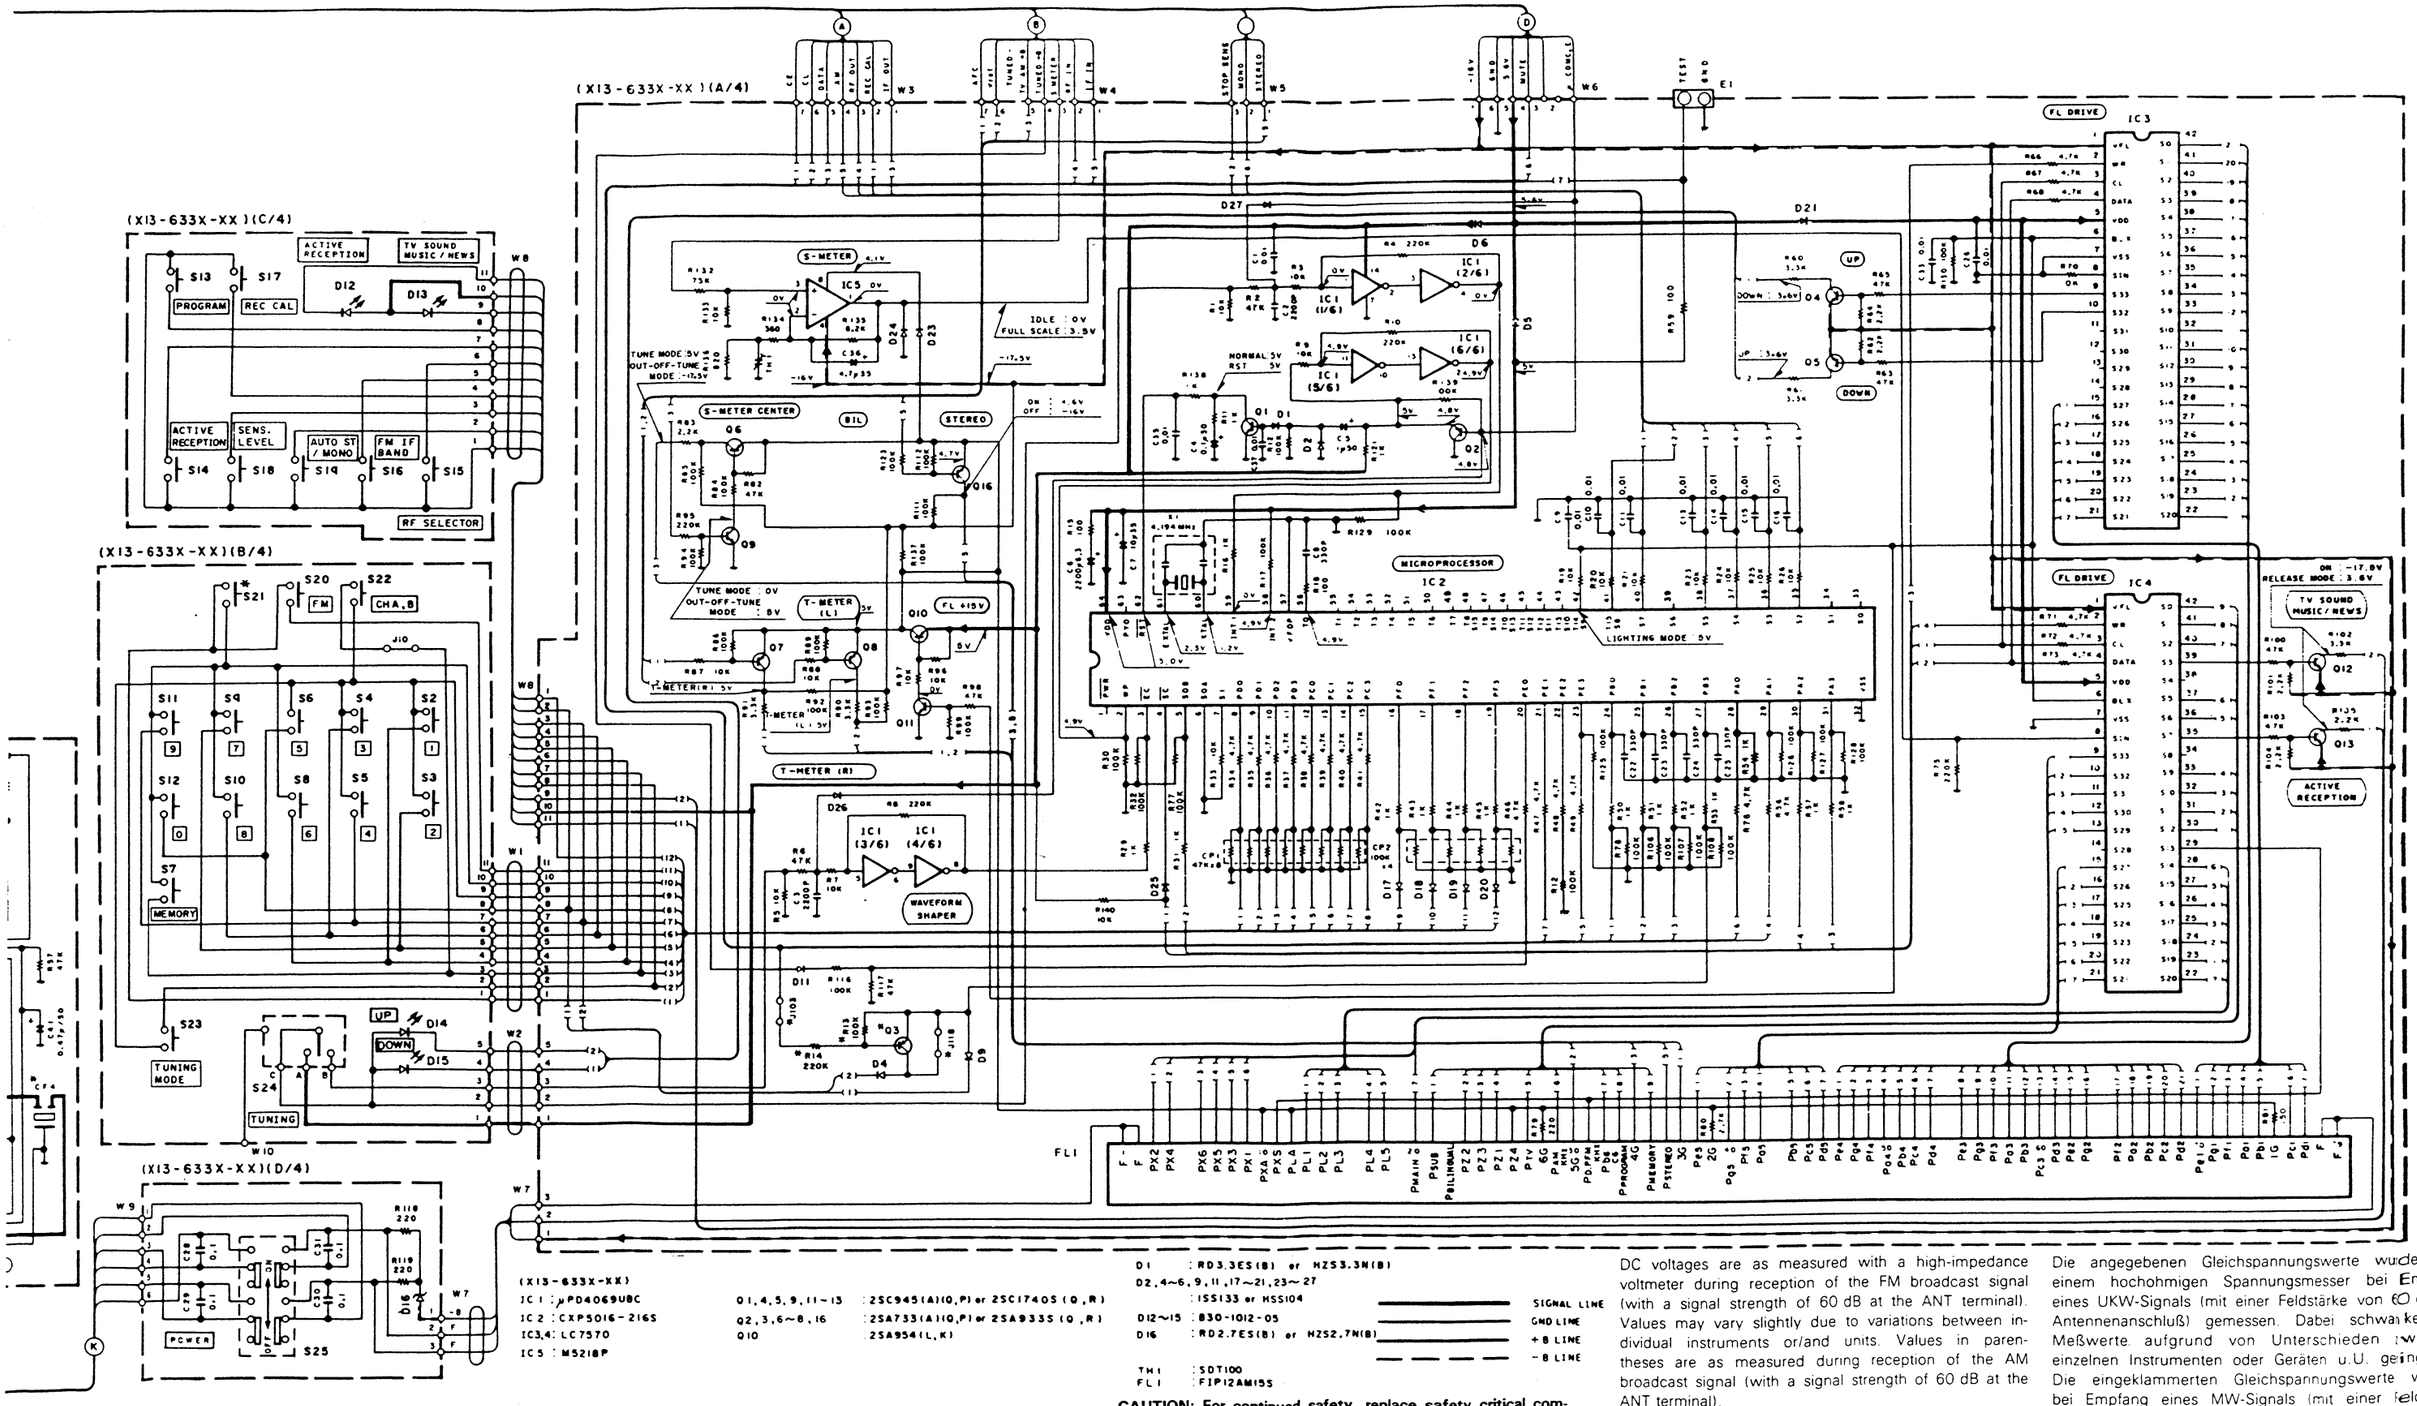

(X13-633X-XX)

IC1	: μPD4069UBC	Q1,4,5,9,11~13	: 2SC945(A)(Q,P) or 2SC1740S(Q,R)
IC2	: CXP5016-216S	Q2,3,6~8,16	: 2SA733(A)(Q,P) or 2SA933S(Q,R)
IC3,4	: LC7570	Q10	: 2SA954(L,K)
IC5	: M5218P		

D1	: RD3.3ES(B) or HZS3.3N(B)
D2,4~6,9,11,17~21,23~27	: 1SS133 or HSS104
D12~15	: 830-1012-05
D16	: RD2.7ES(B) or HZS2.7N(B)
TH1	: SDT100
FL1	: FIP12AM15S

CAUTION: For continued safety, replace safety critical components only with manufacturer's recommended parts (refer to parts list). ⚠ Indicates safety critical components. To reduce the risk of electric shock, leakage-current or resistance measurements shall be carried out (exposed parts are acceptably insulated from the supply circuit) before the appliance is returned to the customer.

AM15S

(X13-633X-XX)

DESTINATION	Ref. No.	Q3,R13,14,J103	J118	S21
0-21	M	YES	NO	AM
2-71	T,E	NO	YES	MW

DC voltages are as measured with a high-impedance voltmeter during reception of the FM broadcast signal (with a signal strength of 60 dB at the ANT terminal). Values may vary slightly due to variations between individual instruments or/and units. Values in parentheses are as measured during reception of the AM broadcast signal (with a signal strength of 60 dB at the ANT terminal).

Les tensions c.c. doivent être mesurées avec un voltmètre à haute impédance pendant la réception d'un signal de programme FM (avec une force de signal de 60 dB à la borne ANT). Les valeurs peuvent différer légèrement du fait des variations inhérentes aux appareils et aux instruments de mesure individuels.
Les valeurs entre parenthèses doivent être mesurées pendant la réception d'un signal de programme AM avec une force de signal de 60 dB à la borne ANT).

Die angegebenen Gleichspannungswerte wurden mit einem hochohmigen Spannungsmesser bei Empfang eines UKW-Signals (mit einer Feldstärke von 60 dB am Antennenanschluß) gemessen. Dabei schwanken die Meßwerte aufgrund von Unterschieden zwischen einzelnen Instrumenten oder Geräten u.U. geringfügig. Die eingeklammerten Gleichspannungswerte wurden bei Empfang eines MW-Signals (mit einer Feldstärke von 60 dB am Antennenanschluß) gemessen.

KT-7020(E)(2/2)

Y07-3252-71

KT-7020

KENWOOD